www.flexa.de

NEUE GENERATION PLUS

ROHRflex PA 12F+

ROHRflex PA 12+

INNOVATIVE MEHRSCHICHTTECHNOLOGIE
ÜBERZEUGEND DURCH QUALITÄT UND HOHE LANGLEBIGKEIT

- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Höchste Brandschutzanforderungen
- Abriebindikator bei Belastung
- Ausgezeichnete Biegewechselfestigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen (-50°C bis 120°C)

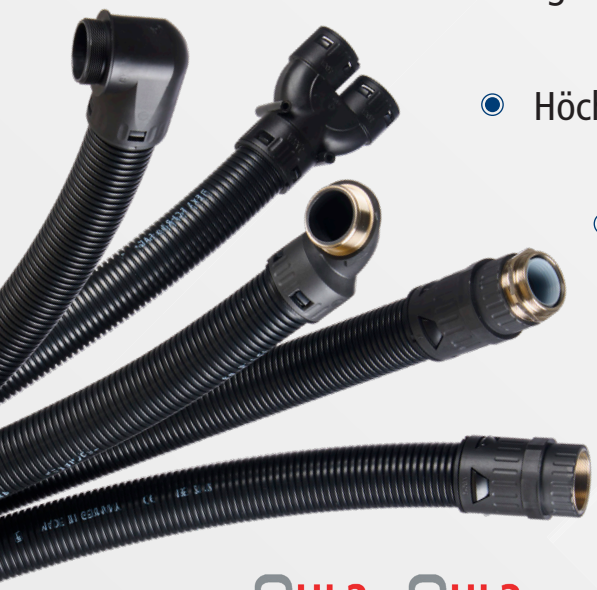

HL2 EN 45545-2 HL3 EN 45545-2 VDE REACH RoHS ECE R-118-03 UV RESISTANT NFPA 130 Recyclable

Video / Youtube

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | info@flexa.de

PF 09.2023 1.0