Schutzschläuche

SPR

Metallschutzschläuche

Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil

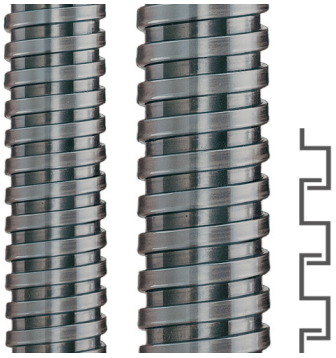

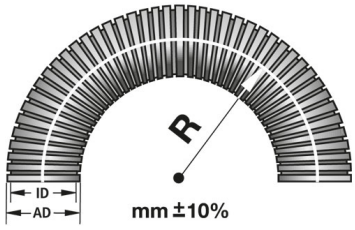

Temperatur:	-50°C ... +250°C
Material:	Stahl verzinkt

Eigenschaften:

- hochflexibel
- zugfest
- querdruckbelastbar

Einsatzgebiete:

- Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1)

FLEXA No.	Farbe	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
11010101003	Zink	3,0	4,9	10	25	0,037	50
11010101004	Zink	4,0	6,0	12	30	0,038	50
11010101005	Zink	4,8	7,0	19	45	0,046	50
11010101006	Zink	6,0	8,0	20	50	0,048	50
11010101007	Zink	7,0	9,3	25	65	0,052	50
11010101009	Zink	9,0	11,0	30	75	0,068	50
11010101010	Zink	10,0	13,0	32	80	0,090	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.