


AIRflex-GRS

Kunststoffschutzschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, integrierter Hartkunststoffwendel, außen und innen glatt

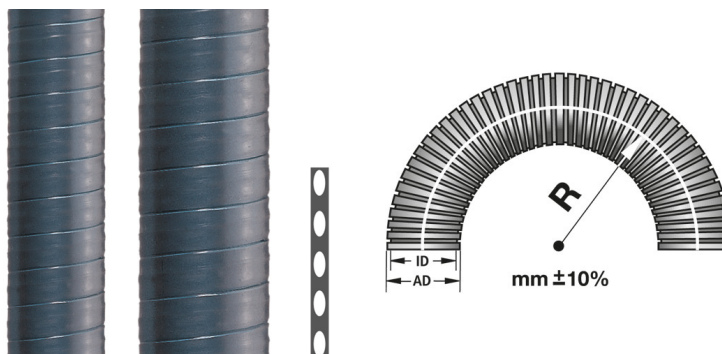

Temperatur: -25°C ... +70°C ^ +100°C

Material: Kunststoff PVC mit Hartkunststoffwendel

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68



RoHS

REACH

FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
0220.101.010	grau	14,0	10,0	14,0	50	125	0,085	50
0220.101.013	grau	17,0	13,0	17,0	65	165	0,120	50
0220.101.016	grau	21,0	16,0	21,0	75	190	0,160	50
0220.101.021	grau	27,0	21,0	27,0	90	225	0,240	50
0220.101.029	grau	36,0	29,0	36,0	130	325	0,400	25
0220.101.038	grau	45,0	38,0	45,0	190	475	0,580	25
0220.101.048	grau	56,0	48,0	56,0	250	625	0,740	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.