

K-Conduit

Protective plastic conduits

Protective all-plastic conduit, plain inside and outside surfaces


Temperatura: -25°C ... +90°C ^ +100°C

Material: PVC

class IP [acc. to EN 60529]: IP 68

CARACTERÍSTICAS:

- Properties: flexible
- airtight and liquid tight
- widely resistant to oil and acids
- free of silicone and cadmium
- plain inside and outside surface

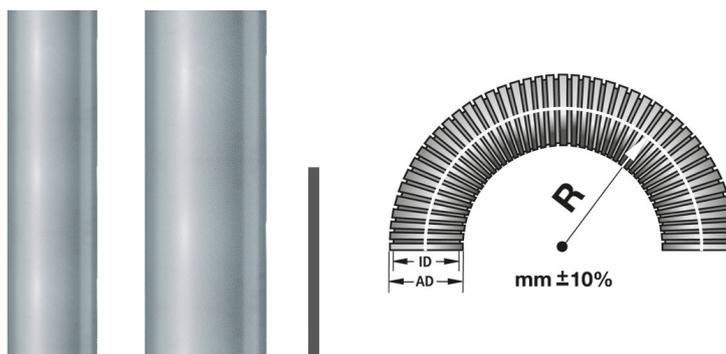

APLICACIONES:

- Application: machine and plant constructions / automotive / automation / electrical installations



FLEXA No.	Colour	OD [mm]	ID [mm]	OD [mm]	Weight [kg/m]	PU [m]
10205101007	Grey	10,0	7,0	9,0	0,040	50
10205101011	Grey	14,0	10,5	13,5	0,072	50
10205101014	Grey	17,0	13,5	16,5	0,100	50
10205101015	Grey	19,0	15,0	18,4	0,130	50
10205101017	Grey	21,0	17,0	20,5	0,140	50
10205101022	Grey	27,0	22,0	26,5	0,300	50
10205101030	Grey	36,0	29,5	35,0	0,420	25
10205101038	Grey	45,0	38,0	44,0	0,540	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.