

## RQG1-S

## Connectors

Plastic connector, quick-type, straight, plug-type connection, conically sealed


**Temperatura:** -40°C ... +120°C

**Material:** PA plastics

**class IP [acc. to EN 60529]:** IP 66

## CARACTERÍSTICAS:

- Properties: for quick assembly without counternut
- for wall thicknesses from 1.0 to 2.5 mm
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

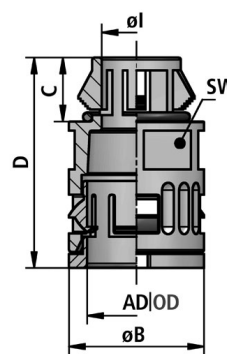

## APLICACIONES:

- Application: machine and plant constructions / automation / electrical installations



FLEXA No.	OD [mm]	Colour	Connection [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	WS [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
15020082207	10,0	Black	12,0	7,0	17,0	11,7	34,5	16	0,440	50
15020382212	13,0	Black	12,0	9,0	20,0	12,0	37,0	18	0,600	50
15020082209	13,0	Black	15,0	10,0	20,0	13,6	38,6	18	0,600	50
15020382216	15,8	Black	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21	0,700	50
15020082211	15,8	Black	18,0	12,5	23,0	13,5	40,5	21	0,760	50
15020382220	21,2	Black	20,0	15,2	29,5	13,8	45,3	27	1,100	50
15020082216	21,2	Black	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27	1,240	50
15020082221	28,5	Black	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34	2,320	25
15020382225	28,5	Black	25,0	21,0	37,0	17,5	51,0	34	1,920	25
15020082229	34,5	Black	37,0	30,5	44,0	18,7	54,7	40	2,480	25
15020082236	42,5	Black	47,0	36,5	52,0	21,0	60,0	49	2,700	25
15020382250	54,5	Black	50,0	43,0	64,0	21,0	63,0	59	3,700	10



---

FLEXA No.	OD [mm]	Colour	Connection [mm]	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	WS [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
-----------	------------	--------	--------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	------------	--------------------	--------------

---

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.