

RQG1-N | NPT thread**Connectors**

Plastic connector, quick-type, straight, NPT outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed

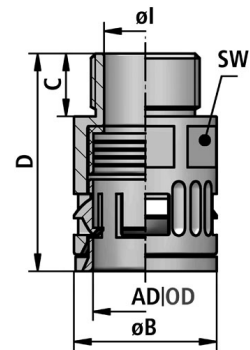
Température: -40°C ... +120°C

Matériau: PA plastics

Protection [acc. to EN 60529]: IP 66

CHARACTERISTICS:

- Properties: resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

**APPLICATIONS:**

- Application: machine and plant constructions / automotive / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Filetage	ø I [mm]	ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15020046205	Black	15,8	NPT 1/2"	12,5	25,0	12,0	39,0	21	0,770	50
15020046206	Black	21,2	NPT 1/2 "	17,0	29,5	12,0	43,5	27	1,000	50
15020046214	Black	28,5	NPT 3/4"	20,7	37,0	14,0	47,5	34	1,740	25
15020046210	Black	34,5	NPT 1"	25,7	44,0	14,0	52,0	40	2,200	25
15020046217	Black	42,5	NPT 1 1/4"	34,0	52,0	18,0	77,0	60	4,500	25
15020046209	Black	54,5	NPT 1 1/2"	39,5	64,0	18,0	89,0	70	4,650	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.