

SPR-PVC-AS

Protective metal conduits liquid tight


Protective metal conduit, strip-wound, s profile, PVC sheathing

Température: -25°C ... +90°C ^ +100°C

Matériau: cold strip galvanized | PVC

CHARACTERISTICS:

- Properties: weatherproof
- watertight
- widely resistant to seawater, acids, oils
- free of silicone and cadmium
- very flexible
- stretch-resistant
- compression-resistant
- DIN 49012, structural shape I, approved acc. to DIN EN IEC 61386-23

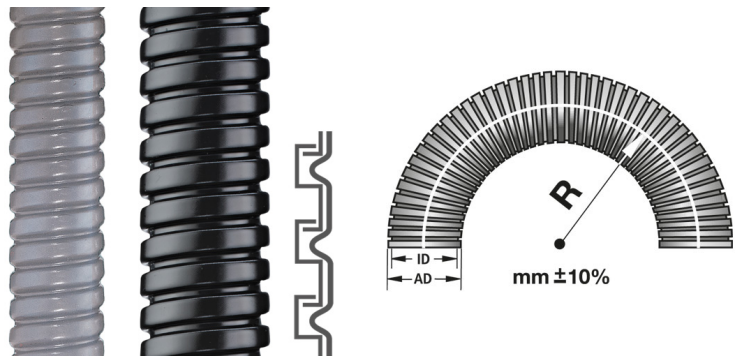

APPLICATIONS:

- Application: machine and plant constructions / shipbuilding / automation / electrical installations / sensor technology



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
12010112007	Black	10,0	7,0	10,0	25	65	0,079	50
12010112010	Black	14,0	10,0	14,0	37	95	0,130	50
12010112013	Black	17,0	13,0	17,0	45	115	0,170	50
12010112015	Black	19,0	15,0	19,0	50	120	0,190	50
12010112017	Black	21,0	17,0	21,0	55	140	0,240	50
12010112022	Black	27,0	22,0	27,0	60	150	0,360	50
12010112029	Black	36,0	29,0	36,0	90	225	0,600	25
12010112038	Black	45,0	38,0	45,0	120	300	0,740	25
12010112049	Black	56,0	49,0	56,0	130	325	0,900	25
12011112007	Black	10,0	7,0	10,0	25	65	0,079	10
12011112010	Black	14,0	10,0	14,0	37	95	0,130	10
12011112013	Black	17,0	13,0	17,0	45	115	0,170	10
12011112015	Black	19,0	15,0	19,0	50	120	0,190	10
12011112017	Black	21,0	17,0	21,0	55	140	0,240	10
12011112022	Black	27,0	22,0	27,0	60	150	0,360	10
12011112029	Black	36,0	29,0	36,0	90	225	0,600	10
12011112038	Black	45,0	38,0	45,0	120	300	0,740	10
12011112049	Black	56,0	49,0	56,0	130	325	0,900	10
12010111007	Grey	10,0	7,0	10,0	25	65	0,079	50
12010111010	Grey	14,0	10,0	14,0	37	95	0,130	50

FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
12010111013	Grey	17,0	13,0	17,0	45	115	0,170	50
12010111015	Grey	19,0	15,0	19,0	50	120	0,190	50
12010111017	Grey	21,0	17,0	21,0	55	140	0,240	50
12010111022	Grey	27,0	22,0	27,0	60	150	0,360	50
12010111029	Grey	36,0	29,0	36,0	90	225	0,600	25
12010111038	Grey	45,0	38,0	45,0	120	300	0,740	25
12010111049	Grey	56,0	49,0	56,0	130	325	0,900	25
12011111007	Grey	10,0	7,0	10,0	25	65	0,079	10
12011111010	Grey	14,0	10,0	14,0	37	95	0,130	10
12011111013	Grey	17,0	13,0	17,0	45	115	0,170	10
12011111015	Grey	19,0	15,0	19,0	50	120	0,190	10
12011111017	Grey	21,0	17,0	21,0	55	140	0,240	10
12011111022	Grey	27,0	22,0	27,0	60	150	0,360	10
12011111029	Grey	36,0	29,0	36,0	90	225	0,600	10
12011111038	Grey	45,0	38,0	45,0	120	300	0,740	10
12011111049	Grey	56,0	49,0	56,0	130	325	0,900	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.