ROHRflex PA 12F+ (Multilayer)

ROHRflex+ multilayer corrugated plastic tubings

multilayer corrugated plastic tubing especially for outdoor applications with internationally approved standards, V2 acc.UL 94, EN 45545-2 (HL3).



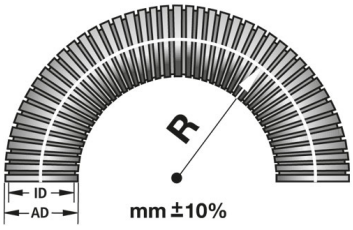

Température:	-50°C ... +120°C ^ +150°C
Matériau:	pa 12 plastics

CHARACTERISTICS:

- high alternate bending strength
- oil and benzine resistant
- widely resistant to acid and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- highly self-extinguishing
- flame retardant
- excellent UV-resistance
- REACH and RoHS compliant

APPLICATIONS:

- Application: railway industry (especially for outside applications and tunnels)

** VDE valable pour ED 15,8 - 54,5 mm

FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Profilé	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
11249202006	Black	10,0	fine	6,6	10,0	13	35	0,020	50
11249202010	Black	13,0	fine	9,9	13,0	15	45	0,025	50
11249202012	Black	15,8	fine	12,3	15,9	25	55	0,040	50
11249202016	Black	21,2	fine	16,7	21,5	35	75	0,070	50
11249232023	Black	28,5	coarse	21,6	28,7	55	100	0,105	50
11249232029	Black	34,5	coarse	27,7	34,7	65	120	0,125	25
11249232036	Black	42,5	coarse	35,7	42,5	90	150	0,150	25
11249232048	Black	54,5		46,7	54,5	100		0,250	25

** VDE valable pour ED 15,8 - 54,5 mm

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilit.