


**RQBK45DR-M**

**Connectors**

Plastic connector, quick-type, bend 45°, turnable, metric outer thread, high-density, incl. O-ring (OR) and flat sealing (FRH), EN 45545-2 (HL3)

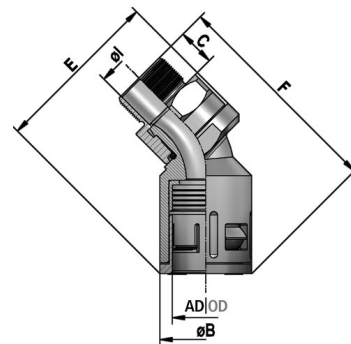

**Température:** -50°C ... +120°C

**Matériau:** PA plastics | nickel-plated brass 58

**Protection [acc. to EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

**CHARACTERISTICS:**

- Properties: resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium and halogen

**APPLICATIONS:**

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Filetage	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15131021220	Black	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	54,5	71,5	27	6,200	50
15131421220	Black	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	6,0	54,5	65,5	27	5,740	50
15131028225	Black	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	66,0	87,0	34	11,060	25
15131428225	Black	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	7,0	66,0	81,0	34	10,350	25
15131034232	Black	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	14,0	74,0	92,0	43	16,500	10
15131434232	Black	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	8,0	74,0	86,0	43	15,500	10
15131042240	Black	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	85,0	104,0	52	28,400	50
15131442240	Black	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	8,0	85,0	95,0	52	26,300	50

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.