


RQS

Tubing clamp systems for light, medium and heavy duty applications

One-piece tubing clamp for medium and heavy applications with through hole for fastening by screws, ribbed fixing for strain relief, quick assembly, cover connected with integral hinge, assembly of varying sizes joined feasible, applicable in combination with C-profile bars, HB (UL 94)

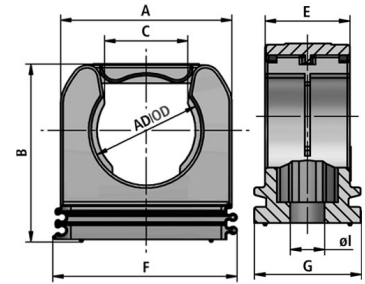

Température: -40°C ... +120°C

Matériau: PA plastics

CHARACTERISTICS:

- Properties: ribbed fixing for strain relief
- quick assembly by means of a film hinge
- assembly of varying sized joined in line
- for using in combination with C-profile bar
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant

APPLICATIONS:

- Application: for medium and heavy duty applications / machine and plant constructions / insulated electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Ø I [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15030020207	Black	10,0	21,0	23,5	8,5	16,0	23	20	5,5	0,470	50
15030020209	Black	13,0	25,0	25,0	9,2	16,0	27	20	5,5	0,640	50
15030020211	Black	15,8	27,0	27,0	11,2	16,0	29	20	6,5	0,700	50
15030020213	Black	17,8	31,0	31,5	12,7	16,0	32	20	6,5	0,880	50
15030020216	Black	21,2	33,0	34,0	16,1	16,0	35	20	6,5	0,940	50
15030020221	Black	28,5	40,0	40,5	20,5	16,0	42	20	6,5	1,000	25
15030020229	Black	34,5	46,0	46,9	25,7	16,0	48	20	6,5	1,390	25
15030020236	Black	42,5	55,0	55,0	30,0	16,0	57	20	6,5	1,770	25
15030020248	Black	54,5	65,5	69,5	38,0	17,0	69	20	6,5	2,450	10
15030020007	Grey	10,0	21,0	23,5	8,5	16,0	23	20	5,5	0,470	50
15030020009	Grey	13,0	25,0	25,0	9,2	16,0	27	20	5,5	0,640	50
15030020011	Grey	15,8	27,0	27,0	11,2	16,0	29	20	6,5	0,700	50
15030020013	Grey	17,8	31,0	31,5	12,7	16,0	32	20	6,5	0,880	50
15030020016	Grey	21,2	33,0	34,0	16,1	16,0	35	20	6,5	0,940	50
15030020021	Grey	28,5	40,0	40,5	20,5	16,0	42	20	6,5	1,100	25
15030020029	Grey	34,5	46,0	46,9	25,7	16,0	48	20	6,5	1,390	25
15030020036	Grey	42,5	55,0	55,0	30,0	16,0	57	20	6,5	1,770	25
15030020048	Grey	54,5	65,5	69,5	38,0	17,0	69	20	6,5	2,450	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.