

FLEXAgraff-VA

Protective metal conduits


Protective metal conduit, strip-wound, double-overlapped profile (Agraff)

Température: -200°C ... +600°C

Matériau: stainless steel

CHARACTERISTICS:

- Properties: very flexible
- stretch resistant
- lateral compression resistant

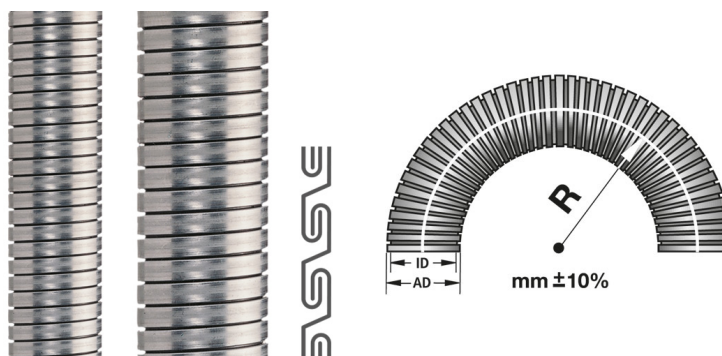

APPLICATIONS:

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations / sensor technology / ex-area acc. to EN 1127-1



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	DI [mm]	DE [mm]	R stat. [mm]	R dyn. [mm]	Poids [kg/m]	UE [m]
11080801004	Stainless steel	6,0	4,0	6,0	40	100	0,055	50
11080801005	Stainless steel	7,0	5,0	7,0	30	75	0,071	50
11080801006	Stainless steel	8,0	6,0	8,0	25	65	0,085	50
11080801008	Stainless steel	10,0	8,0	10,0	27	150	0,106	50
11080801010	Stainless steel	12,0	10,0	12,0	65	160	0,290	50
11080801012	Stainless steel	14,0	12,0	14	75	190	0,370	50
11080801014	Stainless steel	17,0	14,0	17,0	60	150	0,250	50
11080801018	Stainless steel	21,0	18,0	21,0	70	175	0,320	50
11080801024	Stainless steel	27,0	24,0	27,0	90	225	0,430	50
11080801031	Stainless steel	36,0	32,0	36,0	130	325	0,620	25
11080801040	Stainless steel	45,0	40,0	45,0	150	375	0,850	25

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.