


## RQBK90DR-N | NPT thread

### Connectors

Plastic connector, quick-type, bend 90°, NPT turnable nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in sleeve, with sealing, high density, incl. O-ring (OR) and flat sealing (FRH), EN 45545-2 (HL3)

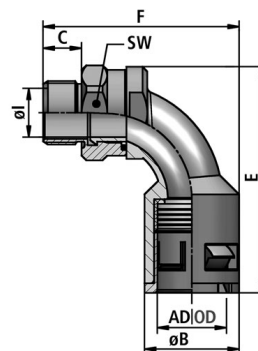

**Température:** -50°C ... +120°C

**Matériau:** PA plastics | nickel-plated brass 58

**Protection [acc. to EN 60529]:** IP 68 | IP 69K

#### CHARACTERISTICS:

- Properties: resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection
- swiveling also after installation

#### APPLICATIONS:

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Filetage NPT	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15020019206	Black	21,2	Other	13,0	29,5	13,0	73,0	65,0	27	7,100	50
15020019214	Black	28,5	Other	17,0	37,0	14,0	90,0	81,5	34	12,000	25
15020019216	Black	34,5	Other	24,5	44,0	14,0	100,0	95,0	43	17,400	10
15020019217	Black	42,5	Other	31,5	52,0	17,0	110,0	105,0	52	30,500	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.