SPR-PU-F

Protective metal conduits liquid tight

Protective metal conduit, s profile, flame retardant PU sheathing, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)

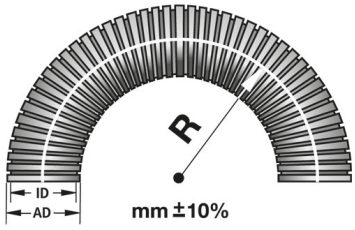

Temperatura:	-50°C ... +100°C ^ +130°C
Materiale:	galvanized steel | PU

CARATTERISTICHE:

- flame-retardant
- self-extinguishing
- weatherproof
- widely resistant to seawater, acids and oils
- free of halogen, silicone, cadmium
- compression-resistant
- microbe resistant
- approved acc. to EN45545-2-HL3 NFF 16-101
- 102 DIN EN IEC 61386-23

APPLICAZIONI:

- Application: machine and plant constructions / automotive/ railway industry / shipbuilding / automation / electrical installations

FLEXA No.	Colour	OD [mm]	ID [mm]	OD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Weight [kg|m]	PU [m]
12213702007	Black	10,0	7,0	10,0	25	65	0,077	50
12213702010	Black	14,0	10,0	14,0	37	95	0,120	50
12213702013	Black	17,0	13,0	17,0	45	115	0,150	50
12213702017	Black	21,0	17,0	21,0	55	140	0,230	50
12213702022	Black	27,0	22,0	27,0	60	150	0,320	50
12213702029	Black	36,0	29,0	36,0	90	225	0,620	25
12213702038	Black	45,0	38,0	45,0	120	300	0,820	25
12213702049	Black	56,0	49,0	56,0	130	325	1,080	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.