


EWK-M | metric thread

Accessories

Enlargement, extension of a metric thread into a larger size

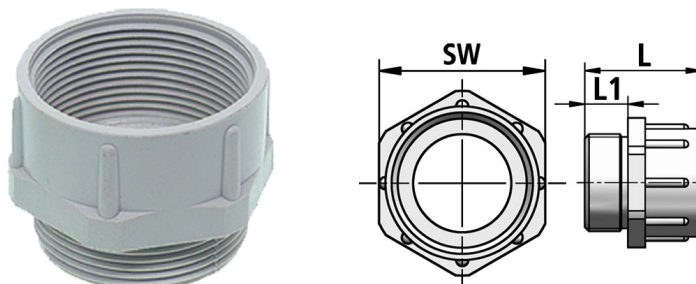

Temperatura: -30°C ... +100°C

Materiale: polyamide, fibre-glass reinforced

CARATTERISTICHE:

- Properties: resistant against light acids and soft lyes
- resistant against sea water, benzine and mineral oil



FLEXA No.	Outer thread	Inner thread	Colour	L1 [mm]	L [mm]	WS [mm]	Weight [kg/100]	PU [pcs.]
10362M16M20	M16x1, 5	M20x1, 5	black	8,0	20,5	24	0,400	100
10362M20M25	M20x1, 5	M25x1, 5	black	8,0	21,0	30	1,100	100
10362M25M32	M25x1, 5	M32x1, 5	black	8,0	23,0	37	1,000	50
10362M32M40	M32x1, 5	M40x1, 5	black	10,0	25,0	45	1,320	50
10362M40M50	M40x1, 5	M50x1, 5	black	8,0	27,5	55	2,340	50
10361M16M20	M16x1, 5	M20x1, 5	grey	8,0	20,5	24	0,400	100
10361M20M25	M20x1, 5	M25x1, 5	grey	8,0	21,0	30	1,100	100
10361M25M32	M25x1, 5	M32x1, 5	grey	8,0	23,0	37	1,000	50
10361M32M40	M32x1, 5	M40x1, 5	grey	10,0	25,0	45	1,320	50
10361M40M50	M40x1, 5	M50x1, 5	grey	8,0	27,5	55	2,340	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.